

Instrukcja montażu pakietu Ogród Komfort

pakiet Ogród Komfort

Kod 202561



Postanowień niniejszej instrukcji należy przestrzegać obowiązkowo, w przeciwnym razie wszelkie roszczenia gwarancyjne stają się nieważne. Do wszystkich dodatkowych produktów zakupionych od firmy GRAF dołączona jest osobna instrukcja montażu, która znajduje się w opakowaniu transportowym.

Obowiązkowo należy skontrolować wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń przed instalacją.

Spis treści

- 1. Informacje ogólne**
- 2. Zakres dostawy**
- 3. Montaż elementów**

1. Informacje ogólne

1.1 Bezpieczeństwo

W trakcie wszystkich prac należy przestrzegać właściwych przepisów BHP.

Ponadto, właściwe przepisy i normy należy uwzględniać w trakcie montażu, konserwacji, naprawy, itp.

W przypadku wszystkich prac przy urządzeniu albo jego częściach, całość urządzenia należy wyłączyć z eksploatacji i zabezpieczyć je przed ponownym uruchomieniem.

Pokrywy zbiornika są zabezpieczone przed nieupoważnionym otwarciem, przy pomocy wkrętu. Pokrywa zbiornika musi być zamknięta, poza pracami wewnątrz zbiornika, gdyż w przeciwnym razie zachodzi wysokie zagrożenie wypadkiem.

Należy stosować wyłącznie oryginalne nadbudowy i pokrywy GRAF.

Firma GRAF oferuje szeroką gamę akcesoriów, które są dopasowane do siebie i mogą być rozbudowane do kompletnych systemów.

Stosowanie innych części wyposażenia może spowodować nieprawidłowe działanie instalacji i wygaśnięcie odpowiedzialności producenta za wszelkie wynikające z tego tytułu szkody.

1.2 Obowiązek oznakowania

Wszystkie przewody i punkty poboru wody użytkowej należy oznakować tabliczką z napisem „Woda niezdatna do picia” lub odpowiednim piktogramem, aby również po latach zapobiec pomyleniu z wodą wodociągową.

Również przy prawidłowym oznakowaniu może dojść do pomyłek, na przykład przez dzieci.

Dlatego wszystkie punkty poboru wody użytkowej muszą być wyposażone w zawory posiadające zabezpieczenie przed dziećmi.

2. Zakres dostawy



Pompa zatapialna NiRo 30





Zewnętrzny punkt poboru wody
(dwa złącza z zaworami do węża 25mm)




Wąż o długości 10m

3. Montaż elementów

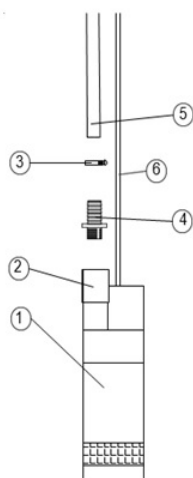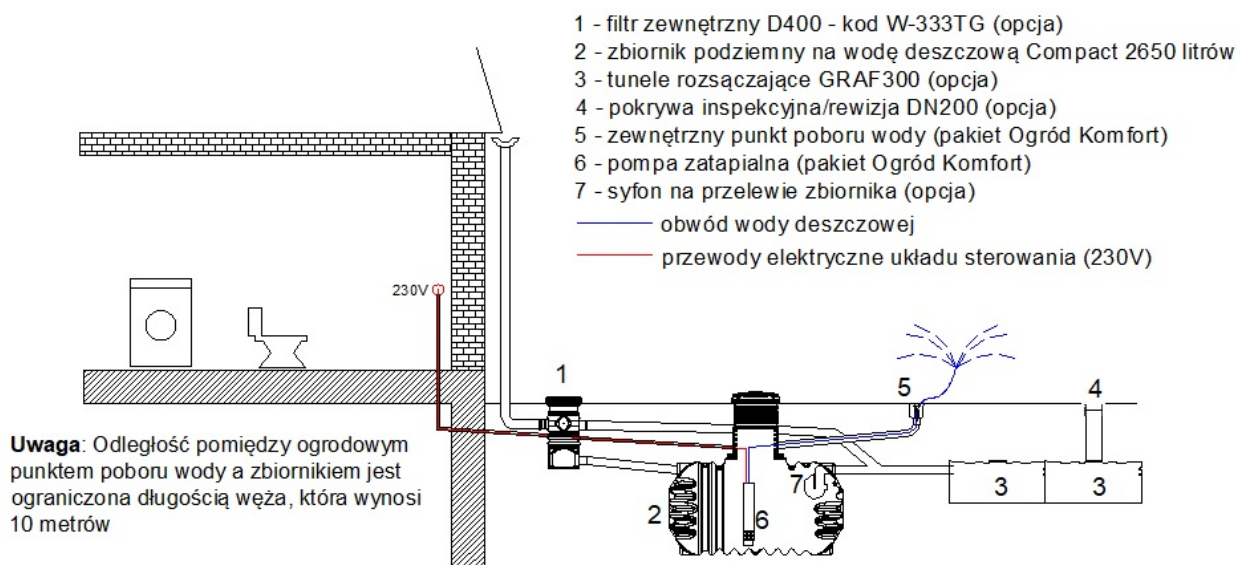

Szczegół 1:

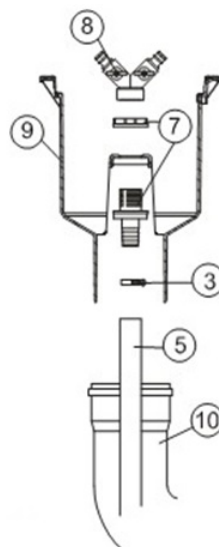

Szczegół 2:

(1) Pompa zatapialna NiRo 30	(3) Zacisk węża
(2) Zawór zwrotny (zintegrowany z pompą)	(5) Wąż, długość 10 m
(3) Zacisk węża	(7) Złączka do węża 1"
(4) Złączka do węża	(8) Dwudrogowy zawór podłączeniowy
(5) Wąż, długość 10m	(9) Ogrodowy punkt poboru wody
(6) Przewód elektryczny, długość 10m	(10) Rura osłonowa